

Accessoires pour canots pneumatiques

ACCESOIRES TECHNIQUES POUR CANOTS PNEUMATIQUES - BACHES POUR CANOTS - GONFLEURS - ADHESIFS POUR CANOTS - KIT DE REPARATION - DAVIER GUINDEAUX

Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM de première

Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM de première qualité, série "New Style 1999"

Type	|⟷| mm	gris	noir
poignée	230x100	**66.070.32**	**66.070.31**
poignée/bitte	284x116	**66.070.28**	**-**
poignée	300x120	**66.070.30**	**66.070.29**



66.070.28

66.070.29


Poignée pour canot

AISI 316

En **EPDM gris** de grande qualité avec structure en **acier inox Aisi 316 poli miroir**.

Référence	Base mm	Hauteur mm
66.070.20	280x115	65





Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM de première qualité, série "New Style 1999"

Type	gris	noir	|⟷| mm	Trou Ø
support de pagaie	**66.070.38**	**-**	99x99	-
support de taud	**66.070.46**	**66.070.45**	Ø 100	11,5
support dame de nage*	**66.070.40**	**66.070.39**	200x100	12,5
passage	**66.070.44**	**66.070.43**	96x96	18
crochet gaffes	**66.070.36**	**66.070.35**	120x90	27
support dame de nage*	**66.070.42**	**66.070.41**	Ø 100	12,5
crochet aviron	**66.070.34**	**66.070.33**	120x90	35



**A jumeler avec les dames de nage 34.430.09*



66.070.34/36

66.070.38

66.070.44

66.070.40

66.070.42-46

Valve de gonflage/dégonflage pour canots pneumatiques modèle "2000" « à


Modèle universel, entièrement en **nylon chargé de fibre de verre**. Se monte à l'aide de vis, sans colle.


Référence	Version	Profondeur mm	Ø mm	Trous mm
66.446.64	**Standard**	53	64	43
66.446.65*	**Basse**	38	64	43

(pour canots pneumatiques jusqu'à 4 mètres, fond rigide etc.) Le modèle* **bas, *a un passage d'air inférieur, mais il est moins volumineux. Cordon interne.*



Référence	Description
66.446.55	Raccord avec attache à baïonnette entre tuyau des gonfleurs Art. 66.446.59/60 et vannes de gonflage type 66.446.64 et autres équivalents (Halkey Roberts, Ceredi etc.)






Tissu en nylon recouvert de néoprène pour la réparation des canots

Production "Pennel & Flipo" française, de premier choix.

Référence	Couleur	Hauteur cm
66.241.00*	gris	150
66.242.00*	orange	150
66.243.00*	jaune	150
66.245.00*	blanc	150
66.246.00*	noir	150

**Vendu au mètre linéaire.*





Davier guindeau

En **acier inox poli pour canots pneumatiques**. Il se fixe à la bouée de proue à l'aide d'une plaque en caoutchouc, spécialement prévue à cet effet.


Référence	Plaque mm	Saillie mm	Largeur mm
66.325.10	110x100	110	60



Davier de proue

Pour **canots en inox AISI 316 poli miroir**. S'applique sur la partie avant en résine de verre du bateau.

Référence	Base mm	Chaîne mm	Bout	Ancre
66.330.00	185x210	da 6	de chaque diamètre	jusqu'à kg 10

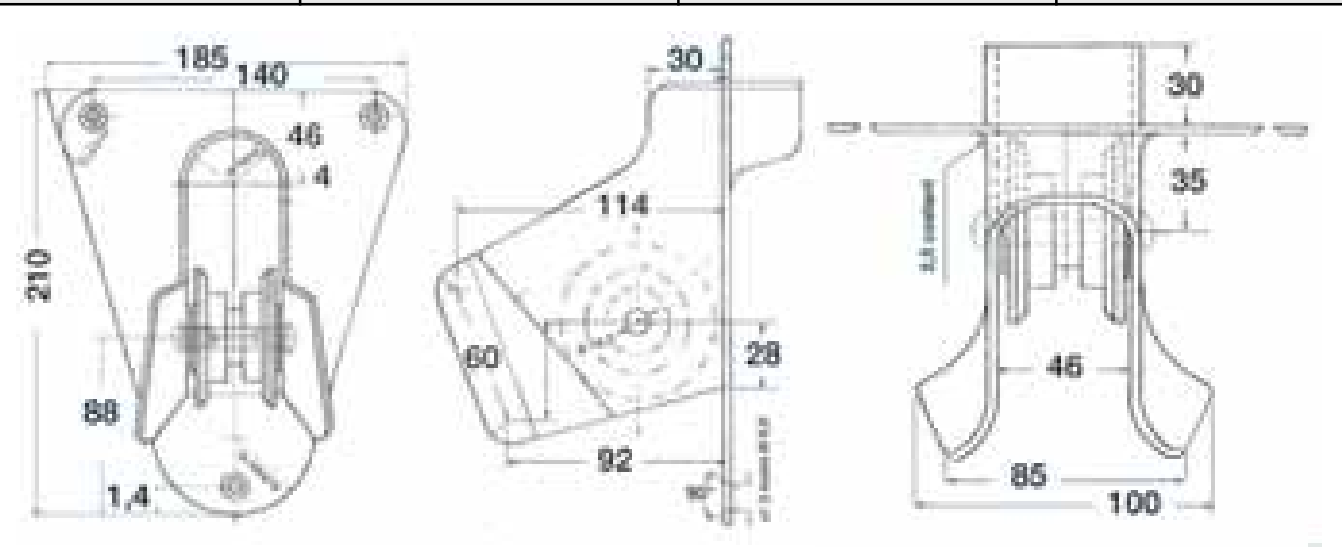



Bâches pour canots

Fabriqués en tissu de **nylon** lourd recouvert en **PVC**, totalement imperméable. Modèle universel qu'il s'agisse de canots à pointe ronde ou bien à pointe carrée. Finitions de grande qualité assurant un maximum de garantie et longévité.

Référence	Pour bateaux pneumatiques m	Référence	Pour bateaux pneumatiques m
66.499.00	1,90/2,10	66.503.00	3,40/3,80
66.500.00	2,00/2,60	66.504.00	3,80/4,20
66.501.00	2,70/2,95	66.505.00	4,20/4,60
66.502.00	3,00/3,40	66.506.00	4,60/5,00




Bâches pour canots pointe carrée

Fabriqués en tissu de **nylon** lourd recouvert en **PVC**, totalement imperméable. Modèle universel pour canots à pointe carrée. Finitions de grande qualité assurant un maximum de garantie et longévité.

Référence	Pour bateaux pneumatiques m
66.507.00	5,20/5,40
66.508.00	5,50/5,70

Crochet en plastique


Pour la fixation des bâches et des biminis sur les canots. Conçu de façon à pouvoir travailler aussi bien avec l'élastique vertical qu'avec l'élastique continu.

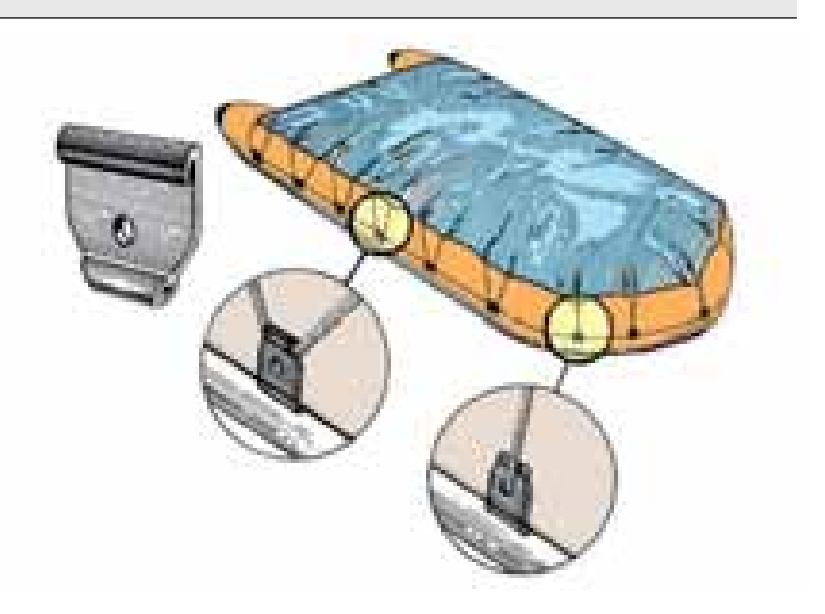

Référence	Couleur
66.111.00	noir

Crochet en plastique

Pour bâches de canots avec réglage de la sangle de 25 mm.




Référence	Couleur
66.592.00	noir



Poignées de transport

Référence	Type	Base mm	Couleur
66.676.00	toute droite	250x110	noir
66.646.01	droite (D)	250x105	noir
66.646.02	gauche (G)	250x105	noir


66.646.01


66.676.00

Description	Base mm	gris	noir
Support d'aviron avec anneau	103x50	-	**66.323.00**
Support dame de nage latéral	230x98	**66.526.01**	**66.526.00**


66.526.xx


66.323.00

new


Base compacte pour supports de dames de nage pour embarcations jusqu'à 3 mètres.

Référence	Matériau	Couleur	I⟵⟶I mm
66.070.49	EPDM	Gris	110x170x40 H
66.070.50	PVC	Gris	110x170x40 H



Daviers latéraux pour amarre

Référence	Ø trou mm	Couleur
66.002.01	10	noir
66.002.02	18	noir
66.003.01	10	gris



Référence	Description	Base mm	Hauteur mm	Trou mm	Couleur
66.244.00	porte pavillon incliné à encastrement	100x85	-	-	noir
66.645.00	plaquettes en **caoutchouc** pour support des tauds ou porte pavillon	Ø 77	40	10 (peut s'élargir)	noir
66.645.01	plaquettes en **caoutchouc** pour support des tauds ou porte pavillon	Ø 77	40	10 (peut s'élargir)	gris






Mât de pavillon droit avec filetage



Référence	Ø base mm	Couleur	Hampe Optional
66.233.00	75	noir	66.390.04

Mât de pavillon en inox fileté



Référence	Longueur cm	Ø mm	À enfiler
66.390.04	40	14	dans la base 66.233.00

Référence	Description	Couleur	Ø base mm
66.008.00	Poignée d'étrave en **acier inox** avec tissu en **néoprène**	noir	-
66.005.00	Support d'aviron latéral	noir	110


66.005.00


66.008.00

66.009.00	Poignée de levage en **alliage léger** (seulement la poignée). A combiner aux supports 66.420.00/01.



66.009.00





66.009.00 / 66.420.00

Support en caoutchouc

Référence	A combiner avec	Couleur	Base mm
66.420.00	poignée 66.009.00	noir	130x200




66 Accessoires pour canots pneumatiques


◢ 66.006.00

Anneaux en « D »


Référence	Description	Couleur
66.006.00	complète de support	noir
66.006.01	uniquement bague à ouverture de mm. 23, brins mm. 3 en **acier inox**	-

Profils en caoutchouc EPDM pour canots pneumatiques

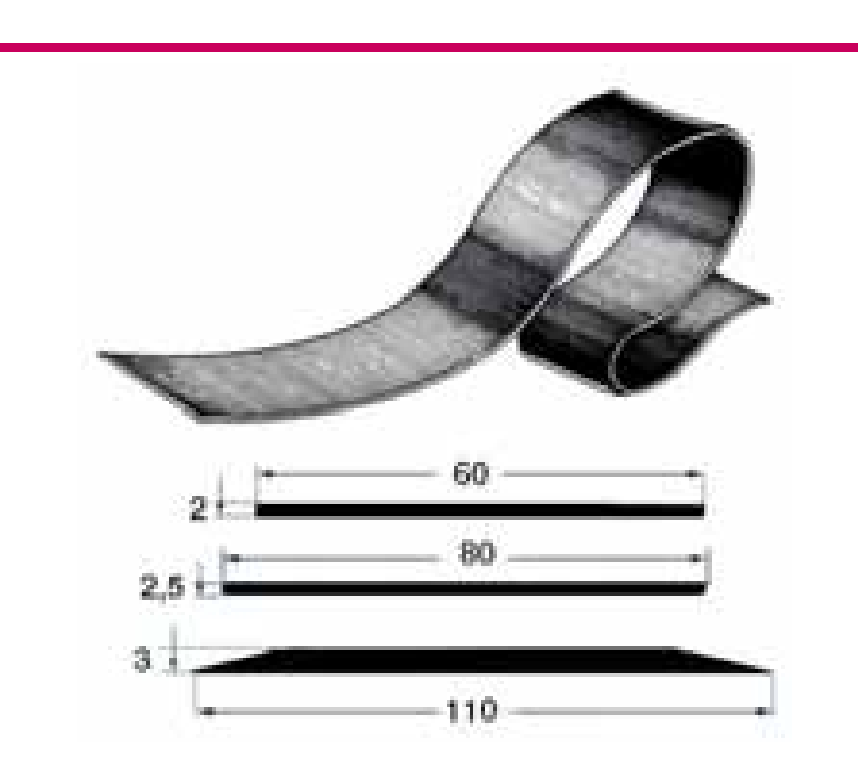

Profilés de quille ou latéraux

Référence	Section mm	Couleur	m
66.016.01	60x2	noir	24
66.016.02	60x2	gris	24
66.020.01	90x2	noir	24
66.020.00	90x2	gris	24
66.018.01	80x3	noir	24
66.018.02	80x3	gris	24
66.017.01	110x3	noir	24
66.017.02	110x3	gris	24

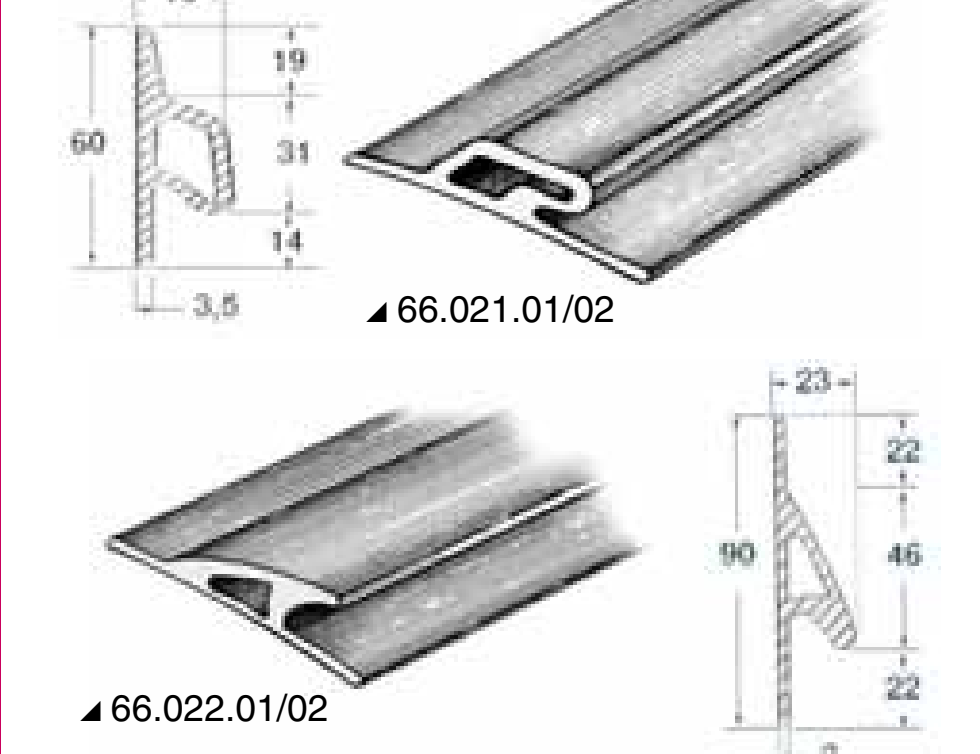


◢ 66.021.01/02

◢ 66.022.01/02


Profil anti-embruns, pare-battage

Référence	Section	Couleur	m
66.021.01	3,5x60x16	noir	24
66.021.02	3,5x60x16	gris	24
66.022.01	3x90x26	noir	24
66.022.02	3x90x26	gris	24

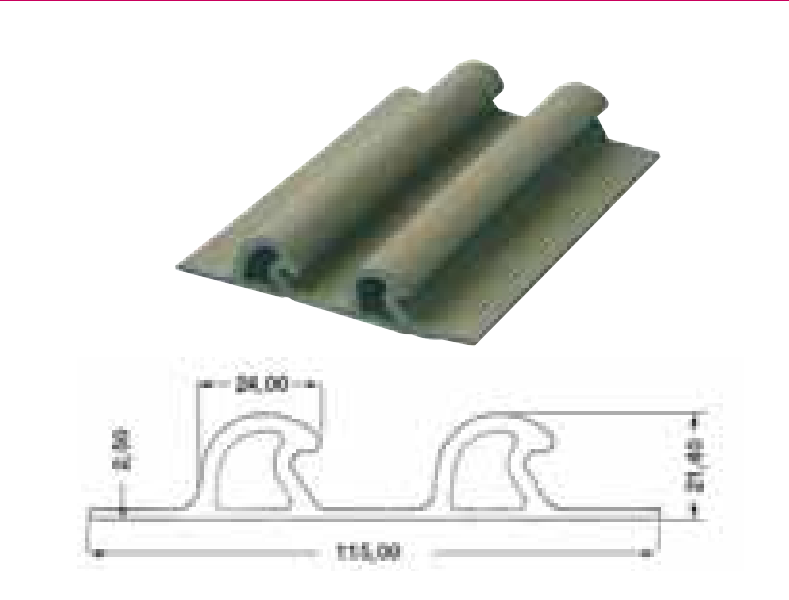

Profil anti-embruns double

Référence	Section mm	Couleur	m
66.023.02	115x21,4	gris	24

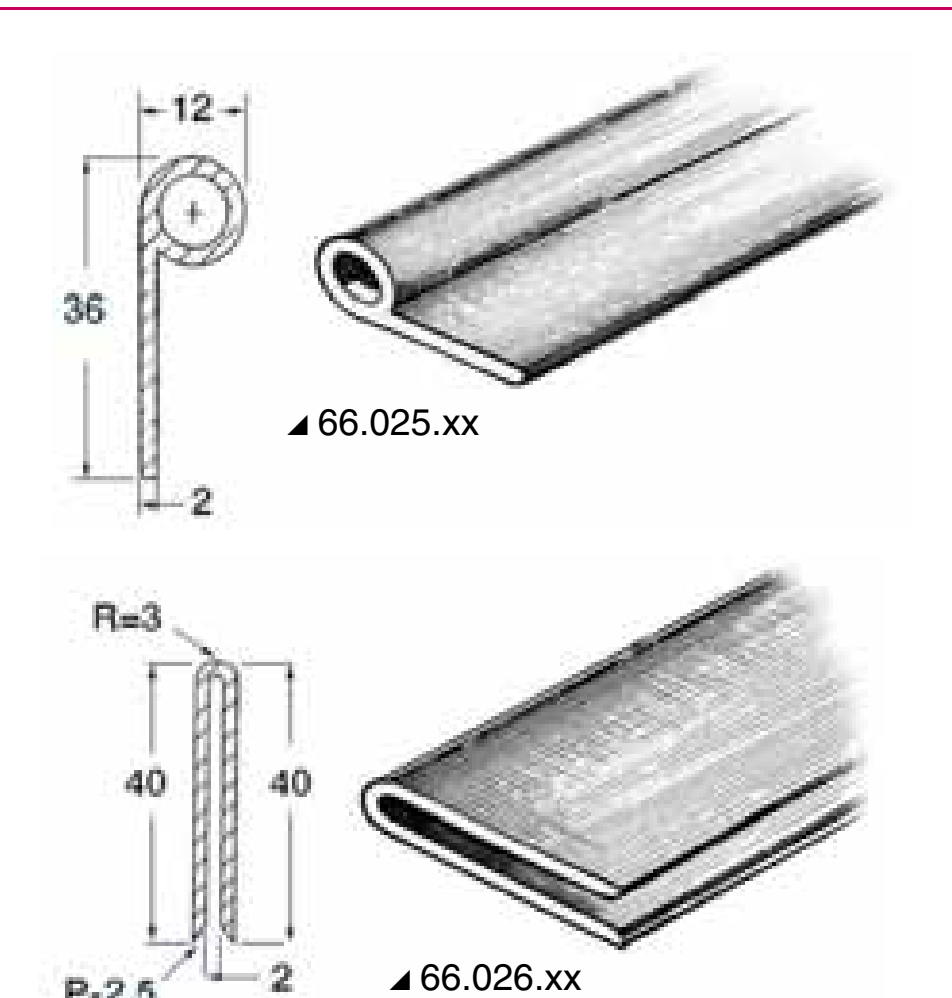

◢ 66.025.xx

◢ 66.026.xx

Profil de finition

Référence	Section mm	Couleur	m
66.025.01	2x36x12	noir	24
66.025.02	2x36x12	gris	24
66.026.01	2x2x40	noir	24
66.026.02	2x2x40	gris	24



Drapeaux spécifiques Italiens

Autocollants pour canots pneumatiques, ne se détachent pas et ne se froissent pas.

Référence	Matériau	|⟵⟶| cm
66.380.01	polyuréthane expansé	6x11



Gonfleur "TIGER"

Fonctionnement à piston en **flux continu**avec une portée d'environ 6 litres à chaque cycle. Beaucoup plus rapide que les gonfleurs traditionnels à pédale. Avec tube et raccords de différents diamètres.

Référence	Versione	Poumon
66.446.58	flux continu	6 l



"Idea 6"

Fonctionnent par piston avec un débit de 6 litres par cycle en **flux continu** permettant ainsi de gonfler un canot pneumatique deux fois plus vite par rapport aux gonfleurs traditionnels. Peut aussi être utilisé comme pompe de **fond de cale ou comme compresseur** d'air pour les plongeurs. « Le gonfleur le plus imité sur le marché ! »



Référence	Version	Poumon
66.446.60	flux continu	6 l

"IDEA 3"

Fonctionnent à piston avec une portée de 6 litres à chaque cycle **flux simple**. Il peut également servir de pompe de fond de cale.



Référence	Version	Poumon
66.446.59	flux simple	6 l

Gonfleur professionnel "BRAVO 8"

Entièrement en nylon et en néoprène. Contours en inox. Avec manomètre 0-0,5 bars (0-8 PSI) intégré. Capacité de 6,5 l pour chaque cycle



Référence	|⟵⟶| mm	Double chambre	Poumon	Parametro5
66.446.52*	320x230x7	non	6,5 l	oui

Avec raccords universels.

Gonfleur "BRAVO 9"

A double chambre avec dispositif permettant l'utilisation optimale des capacités de gonflage qu'il s'agisse des boudins ou d'éventuel fond à haute pression.



Référence	|⟵⟶| mm	Double chambre	Pression maxi chambre 1	Pression maxi chambre 2
66.446.53*	320x230x70	oui	0,3 bar (capacité chambre 6,5 l/cycle)	1,0 bar (capacité chambre 1,5 l/cycle)

**Avec raccords universels. Idéal pour les canots pneumatiques à fond gonflable*

Référence	Description
66.446.61	Manomètre 'échelle 1 atm"

Pour contrôler la pression des canots pneumatiques. Il peut être fixé à notre pompe 66.446.60,* **ou bien directement à la valve du canot, *grâce à son adaptateur universel.*





Gonfleur professionnel à deux chambres "SC10"

Doté d'un brevet mondial N. 21847. La première chambre (d'un volume de 5 litres) vous permet de former **rapidement** le canot pneumatique. La deuxième chambre (d'un volume de 1,65 litres) vous permet, elle, d'atteindre une pression maximum de 300 mbars **sans effort**. Ce gonfleur est doté d'un indicateur visuel de pression. Fourni avec tuyau indéformable, ainsi que trois raccords de gonflage. Il est pourvu également d'un dispositif pour faciliter le dégonflage.



Référence	I⟷I mm	Double chambre	Chambre 1	Chambre 2	Indicateur de pression
66.446.50	280x210x60	oui	5 l	1,65 l	oui

.

Gonfleur à haute pression professionnel à deux chambres

Doté d'un brevet mondial N. 21847. La première chambre (d'un volume de 5 litres) vous permet de former **rapidement** le canot pneumatique. La deuxième chambre (d'un volume de 1,65 litres) vous permet, elle, d'atteindre une pression maximale de 800 mbars (11,6 PSI)**sans effort**. Ce gonfleur est doté d'un indicateur visuel de pression. Fourni avec tuyau indéformable, ainsi que trois raccords de gonflage. Il est pourvu également d'un dispositif pour faciliter le dégonflage.



Référence	I⟷I mm	Double chambre	Chambre 1	Chambre 2	Indicateur de pression
66.446.51*	290x210x70	oui	5 l	1,65 l	oui

**Apte au gonflage de canots à fond gonflable*

Gonfleur


Il possède une capacité de **6 litres** pour chaque cycle, ainsi qu'un tubage avec raccord terminal à diamètres multiples, afin de pouvoir s'adapter à toutes les valves présentes dans le commerce.



Référence	I⟷I mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression
66.446.80	280x220x70	non	6 l	non

Gonfleur de fabrication robuste

Adaptateur terminal à diamètres multiples universel. Débit 5 litres à chaque cycle.

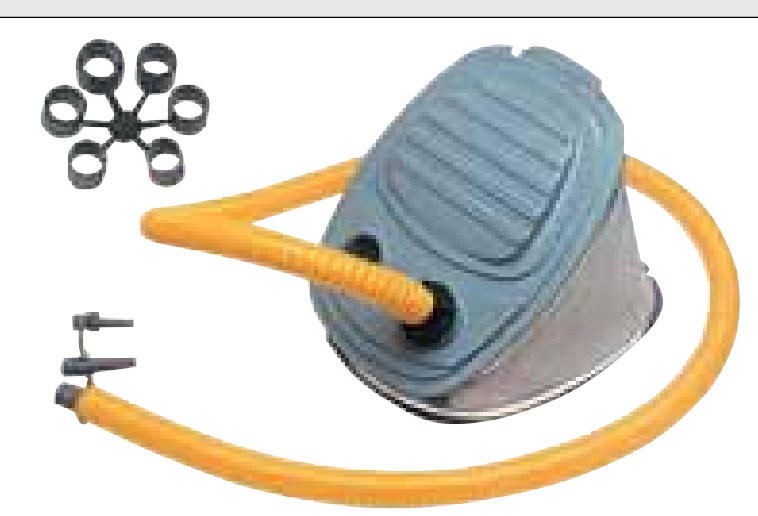

Référence	I⟷I mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression
66.446.79	200x260x80	non	5 l	non

◢ 66.447.22

Gonfleur / dégonfleur "BRAVO SUPERTURBO"

Il adopte la solution turbine/piston qui permet d'éliminer les éléments sujets à l'usure. Arrêt automatique une fois la pression souhaitée atteinte. Avec raccords universels.

Référence	Batterie rechargeable	Débit l/minute	Dimensions mm	Volt	Consom mation	PSI maxi	Chargeur 220V Optional
66.446.98	non	450	155x230x115	12	15 A	4,4	-
66.447.10	oui	450	155x230x115	12	15 A	4,4	66.447.22
66.446.99*	non	450	180x180x280	12	15 A	11,7	-
66.447.11*	oui	450	180x180x280	12	15 A	11,7	66.447.22

**Particulièrement indiqué pour les canots avec fond gonflable "millefili".*



Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max"

Gonfle et dégonfle. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	Alimentation	Consommation
66.447.00	1000 ltrs/minute	250 mbar	12 V	45/60 A

Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max Kit"

Version fixe pour montage par encastrement sur la console du canot. **Gonfle et dégonfle**. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	Volt	Consommation	Conteneur Optional	Tube Optional
66.447.01	1000 ltrs/minute	250 mbar	12 V	45/60 A	66.447.03	66.447.02



Container étanche avec couvercle transparent

Pour montage au ras du panneau du gonfleur "Turbo Max Kit" 66.447.01.



Référence	Dimensions butée mm	Profondeur mm
66.447.03	345x220x18	130

Tuyau pour gonfleurs

Pour 66.447.00/01 et autres



Référence	Ø mm	m
66.447.02	25	25

Gonfleur électrique "TIGER"

Arrêt automatique une fois la pression souhaitée atteinte. Avec raccords de différentes dimensions et attaches pour batterie.

Référence	Débit	Pression maxi	Dimensions mm	g	Alimentation
66.446.91	160 ltrs/minute	4,5 PSI. **Réglable**	230 x 130 x 130	1130	12 V



Gonfleur électrique pour canots "Bravo Electric"

Ce gonfleur, doté d'une **pression importante**, permet ainsi de pouvoir gonfler entièrement le canot uniquement à l'aide du Bravo Electric, sans l'utilisation finale d'un gonfleur à pied ou manuel. Peut servir également de dégonfleur, il est doté de raccords universels.

Référence	Débit	Pression maxi	|⟷| mm	KG	Alimentation
66.446.92	200 l/minute	**réglable** de 50 à 300 mbar (4,4 PSI)	235x130x130	1,1	12 V


***L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte**.



Gonfleur/dégonfleur pour canots pneumatiques, "Versadrill" original

Il permet de gonfler et de dégonfler un canot de 4 mètres en **moins de 4 minutes et de l'amener directement à une pression de 0,18 Kg/cm^2** (2,6 psi). Encombrement réduit, structure très robuste en **fibre de verre/polycarbonate**. Livré avec adaptateurs pour toutes les valves présentes dans le commerce. Grâce à sa turbine spéciale, c'est le premier gonfleur sur le marché dont la turbine tourne à 60 000 tours par minute, permettant de gonfler ou de dégonfler le canot en un temps record.

Référence	Débit	g	Alimentation
66.446.90	580 ltrs/minute	600 g	12 V



new

« Bravo » à batterie

Avec batterie rechargeable de 7 Ah et câble pour allume-cigare. Autonomie d'environ 20 minutes.

***L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte**.



Référence	Débit	|←→| mm	Rechargeable	Chargeur 220 V Optional
66.446.89	150 ltrs/minute	250x250x130	oui	66.447.22

Gonfleur et dégonfleur électrique "Bravo 220 Automatic"

Il est particulièrement indiqué pour une utilisation sur les chantiers ou dans les garages.



Référence	Débit	Pression maxi	|←→| mm	Alimentation
66.446.94	800 ltrs/minute	à réglage automatique de 190 mbar	240x130x130	220 V

Gonfleur Modèle "MB50RB"

Rechargeable aussi bien à 12 Volts qu'à 220 Volts. Temps de rechargement 30 minutes. Il peut être également utilisé pendant le rechargement à 12 Volts.



Référence	Débit	Pression maxi	Alimentation
66.446.97	400 ltrs/minute	40mbar	12/220 V

Gonfleur et dégonfleur électrique super-professionnel modèle 220/1000

Conçu pour une utilisation sur les chantiers ou dans les garages. Livré avec un tuyau et des câbles d'une grande longueur, ainsi qu'une bandoulière pour le transport.



Référence	Débit	Pression maxi	Alimentation
66.446.96	2200 ltrs/minute	250 mbar	220 V



Gonfleur Modèle "MB50"

Gonfleurs/dégonfleurs électriques pour petits canots ou matelas pneumatiques ou n'importe quel objet gonflable pneumatique, avec raccords de différents diamètres.

Référence	Débit	Pression	Alimentation
66.446.95	400 ltrs/minute	40 mbar (0,55 PSI)	12 V



"Rubber Slide"

C'est un produit spécial permettant de régénérer et de nettoyer le néoprène des canots pneumatiques contre les incrustations. Il permet une plus grande longévité du canot. Livré avec un pistolet **pulvérisateur**.

Référence	ml
66.458.80	0,75 l



"Rubber Life"

Il s'agit d'un liquide **fixant et régénérant** pour les tissus des canots en néoprène ou bien en PVC. Il forme une pellicule transparente en plastique très résistante. En cas de petits trous, il suffit d'étaler un peu de Rubber à l'extérieur du canot et le trou est ainsi réparé. En cas de coupures, d'incision etc., on applique le Rubber à l'intérieur de la coupure avec une seringue en obtenant ainsi l'effet des produits réparant pour canots pneumatiques. Il peut également être utilisé en tant que verni pour restaurer entièrement un canot de façon optimale. **Ne contient pas** de solvants, **n'est pas toxique** et peut être **recouvert** de vernis de teinte spécifique pour canots.

Référence	
66.459.00	500 ml



Colle pour tissus en néoprène

Colles spéciales pour canots "Adamprene" à double composant. Les plus utilisées par tous les fabricants de canots pneumatiques sur le marché.

	Cataliseur	Néoprène	PVC
32 g	-	**66.236.01**	**-**
70 g	-	**66.236.00**	**-**
125 g	10 ml	**66.240.11**	**66.240.51**
400 g	30 ml	**66.240.00**	**66.240.50**
850 g	50 ml	**66.240.01**	**-**



◢ 66.236.00/01



Kit de réparation pour canots

Contenant : morceaux de tissu de différentes formes, 1 tube de mastic spécial, de la toile émeri, un doigt en caoutchouc pour étaler le mastic, le mode d'emploi. Emballage **étanche**.

Référence	Couleur	Référence	Couleur
66.237.00	gris	**66.237.04**	noir
66.237.01	orange	**66.237.05**	blanc
66.237.02	jaune		



Kit de réparation "professionnel" pour canots

- Version **pour canots en néoprène**: Le kit se compose de 125 g de colle avec catalyseur + d'une feuille de tissu en néoprène de 15x22 cm + d'un pinceau + de papier à poncer + mode d'emploi.
- Version **pour canots en PVC** : Le kit se compose de 125 g de colle + d'un nettoyant spécial pour PVC + d'une pièce de tissu de 14x21 cm + d'un pinceau + d'un activateur - du mode d'emploi

Pour pneumatiques en		Couleur
néoprène	**pvc**	
66.235.02	**-**	orange
66.235.03	**66.234.03**	blanc
66.235.00	**66.234.00**	gris
66.235.01	**66.234.01**	noir



"Rubberkit"

Il s'agit d'un kit professionnel pour toutes les réparations mêmes les plus importantes des canots pneumatiques.
Il se compose d'une pièce de tissu en néoprène de 20x75 cm, d'un tube de colle haute-résistance, 1 feuille de toile émeri de 20x20 mm, d'un pinceau, et d'un gant en caoutchouc

A utiliser avec	orange	blanc	jaune	gris	noir
Pneumatiques en néoprène	**66.238.01**	**66.238.04**	**66.238.02**	**66.238.00**	**66.238.03**

